

OMNIBOX™

ROBUSTEZZA E AFFIDABILITÀ




AUTOMAZIONI PERSONALIZZATE

SEMPLICITA' VELOCITA'

MULTIFUNZIONALITA'

SICUREZZA & PRIVACY

API



Sensori




Relé



Interruttori



Pulsanti

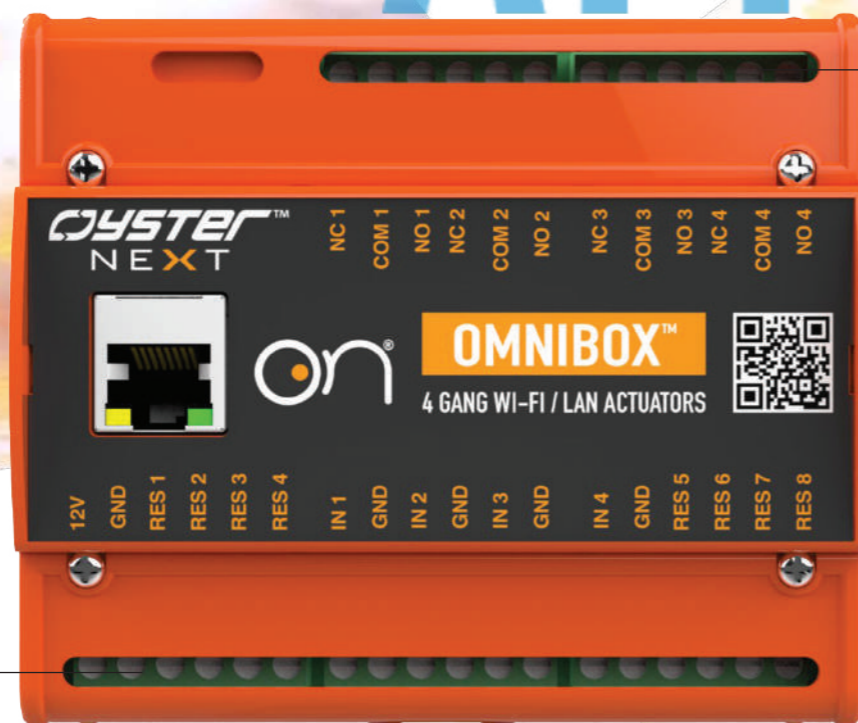

Anti-incendio



Termoregolazione



Tapparelle
Serrature



Multimediale



Allarmi



Luce



Con **OmniBox**, hai il potere di plasmare il comportamento dei tuoi relè. Con un'interfaccia semplice e intuitiva, le possibilità diventano infinite. Sfrutta queste funzionalità di **automazione** per creare soluzioni domotiche avanzate o edifici **smart** che si adattano ad ogni esigenza specifica, trasformando la tua installazione in qualcosa di straordinario!

SPECIFICHE

Alimentazione	12V DC
Montaggio	Guida DIN
Ingombro	6 moduli DIN
Input	4 contatti puliti; Factory reserved input; Morsetti a vite passo 5mm
Output	4 relays da 10A 250VAC; Stati di NO e NC ; Sovratensione 8000V; High break down voltage 4000V
Interfaccia	Web
Connettività	Access Point Wi-Fi integrato; Wi-Fi; LAN Ethernet
Dimensioni (LxAxP mm)	105 x 95 x 35
Peso (Kg)	0.200



AUTOMAZIONI A RIPETIZIONE

AUTOMAZIONI BASATE SU GIORNO E ORA

AUTOMAZIONI BASATE SU ALBA E TRAMONTO

AUTOMAZIONI BASATE SUL COMPORTAMENTO DEGLI INPUT

Copyright © Oyster Next S.r.l 1987 - 2023

*Patent pending





Design Center: Via degli Olmetti 5B

00060 - Formello (RM)

+39 3313654807

info@oyster.cloud

